



MicroVent MV2/2

Dimensioner h/b/d: 112 x 850 x 330-500 mm


Nominel luftskifte pr. enhed: 7 l/s = 26 m³/t

Maksimalt luftskifte pr. enhed: 14 l/s = 50 m³/t

Varmegenvinding pr. enhed *

Load [%]	Load [m ³ /t]	HRR [%]
40	18	93
53	26	88
60	29	86
80	40	81
100	50	79

HRR [%]

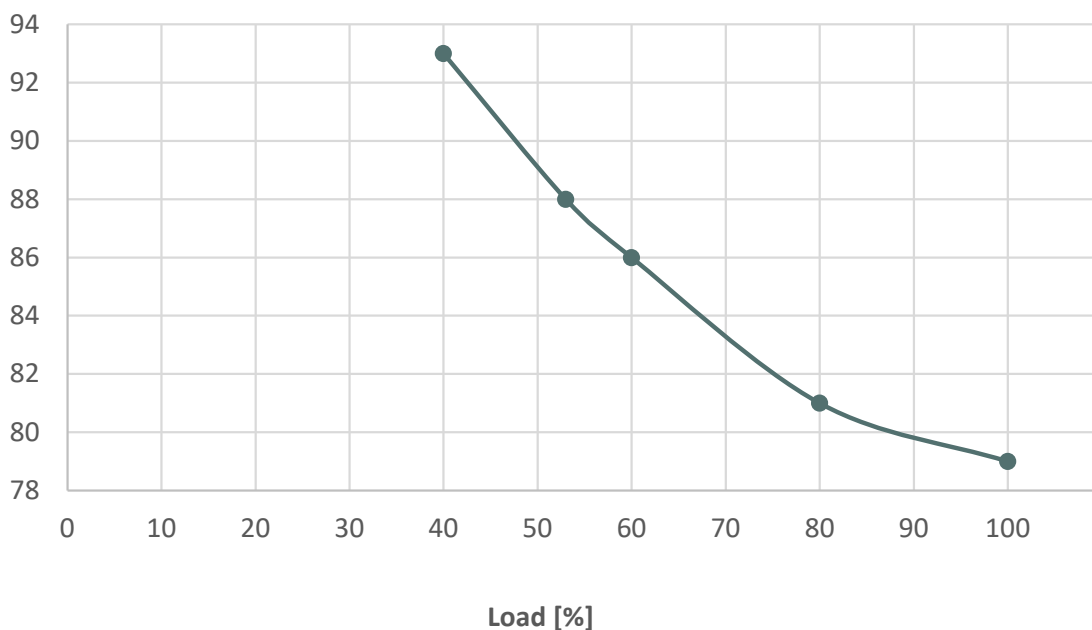


SEL - værdi pr. enhed

*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV2/2			
Load	Luftskifte pr. enhed	Effekt pr. enhed	SEL pr. enhed
40	22	3.5	577
53	34	4.2	448
60	40	4.4	394
80	53	5.6	382
100	64	7.3	406

Med skærme, uden filter MV2/2			
Load	Luftskifte pr. enhed	Effekt pr. enhed	SEL pr. enhed
40	18	3.5	721
53	26	4.1	563
60	29	4.4	538
80	40	5.6	506
100	50	7.3	532

Med skærme og filter* MV2/2			
Load	Luftskifte pr. enhed	Effekt pr. enhed	SEL pr. enhed
40	15	3.6	858
53	22	4.1	667
60	26	4.4	618
80	36	5.5	553
100	46	7.3	567

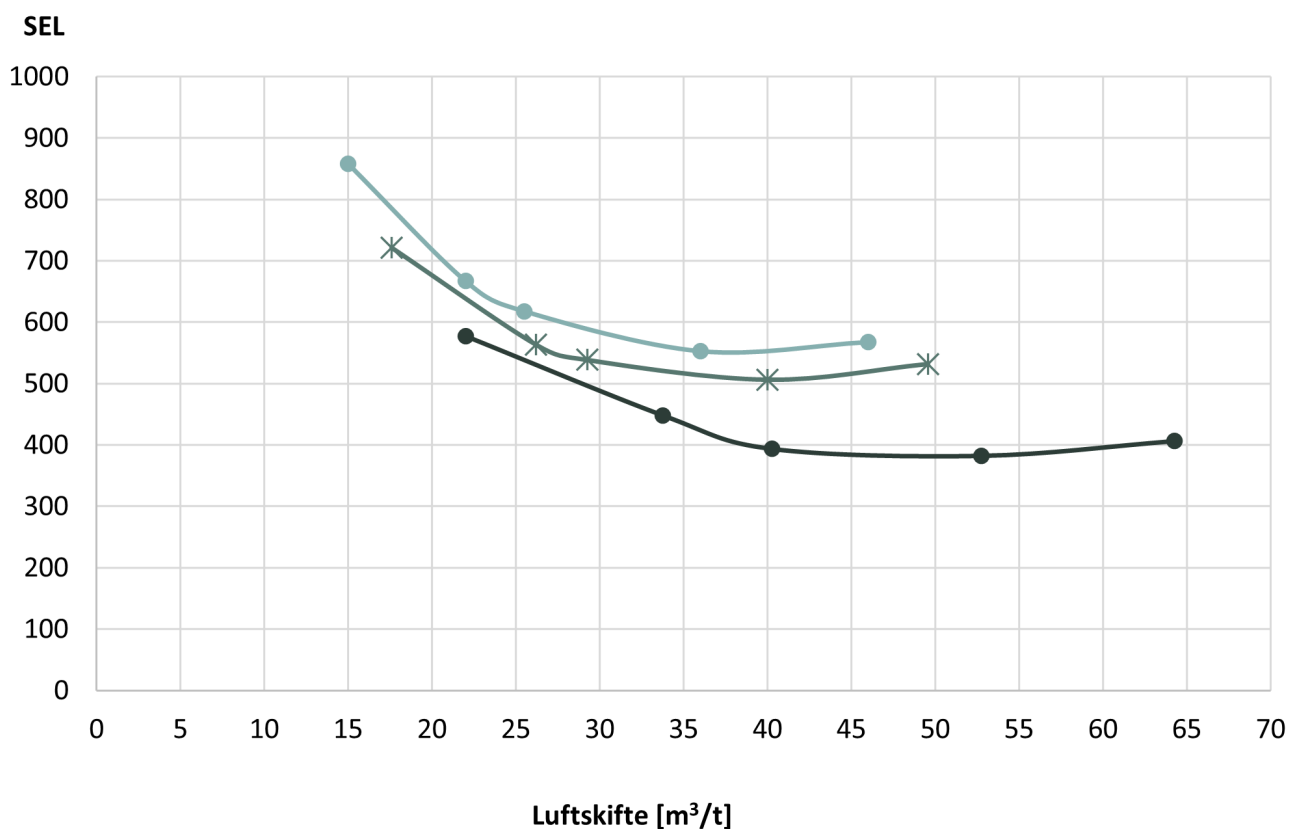

- MV2/2 - Uden skærme og uden filter
- * MV2/2 - Med skærme og uden filter
- MV2/2 - Med skærme og med filter*

Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)


*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV2/2	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
15.9	6
21.1	22
26.5	34
28.5	40
33.8	53
38.2	64

Med skærme, uden filter MV2/2	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
15.9	5
21.1	18
26.5	26
28.5	29
33.8	40
38.2	50

Med skærme og filter* MV2/2	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
15.9	5
21.1	15
26.5	22
28.5	26
33.8	36
38.2	46

dB L_{pA} 1m

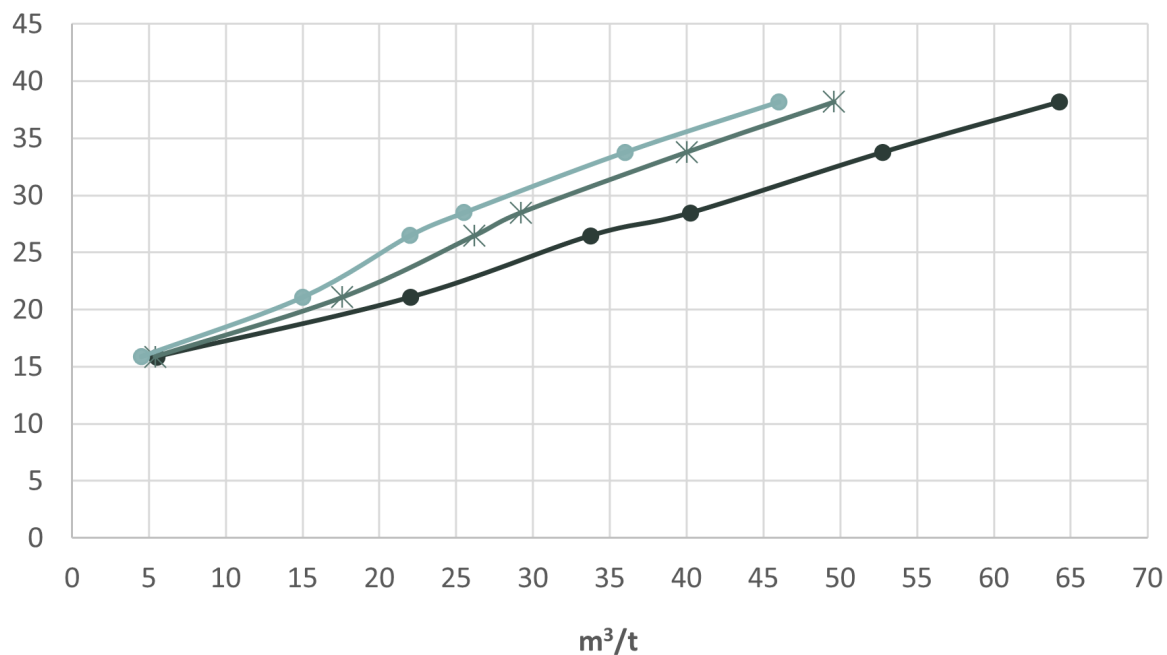

- MV2/2 - Uden skærme og uden filter
- * MV2/2 - Med skærme og uden filter
- MV2/2 - Med skærme og med filter*