



## MicroVent MV2

Dimensioner h/b/d: 112 x 350 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 7 l/s = 26 m<sup>3</sup>/t


Maksimalt luftskifte pr. sæt: 14 l/s = 50 m<sup>3</sup>/t

### Varmegenvinding pr. sæt \*

Load [%]	Load [m <sup>3</sup> /t]	HRR [%]
40	18	93
53	26	88
60	29	86
80	40	81
100	50	79




HRR [%]

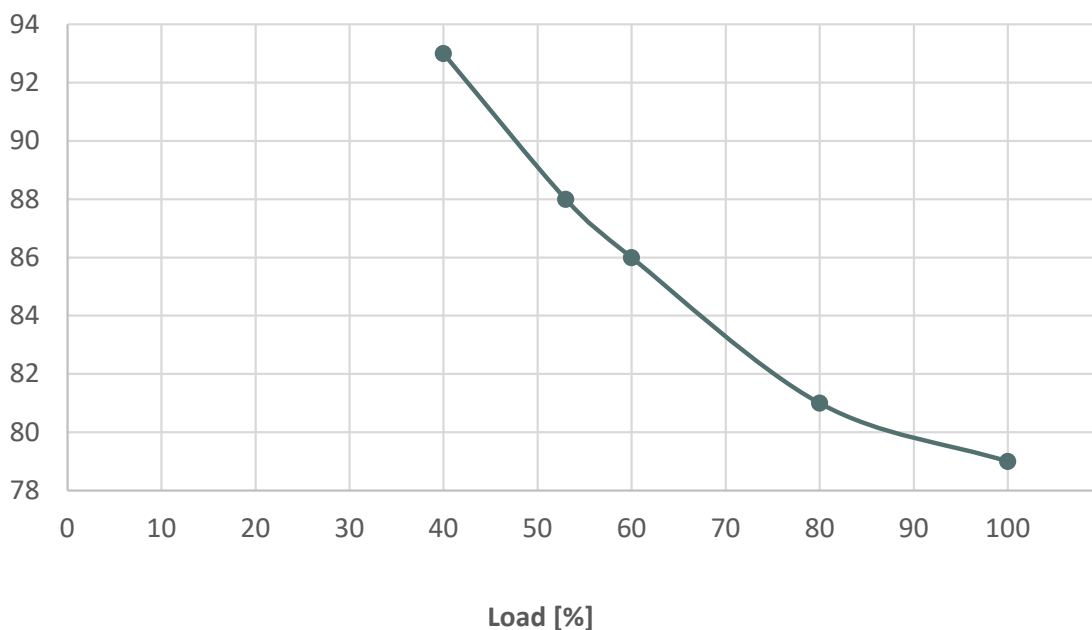

## SEL - værdi pr. sæt

\*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV2				Med skærme, uden filter MV2				Med skærme og filter* MV2			
Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt
40	22	3.5	577	40	18	3.5	721	40	15	3.6	858
53	34	4.2	448	53	26	4.1	563	53	22	4.1	667
60	40	4.4	394	60	29	4.4	538	60	26	4.4	618
80	53	5.6	382	80	40	5.6	506	80	36	5.5	553
100	64	7.3	406	100	50	7.3	532	100	46	7.3	567

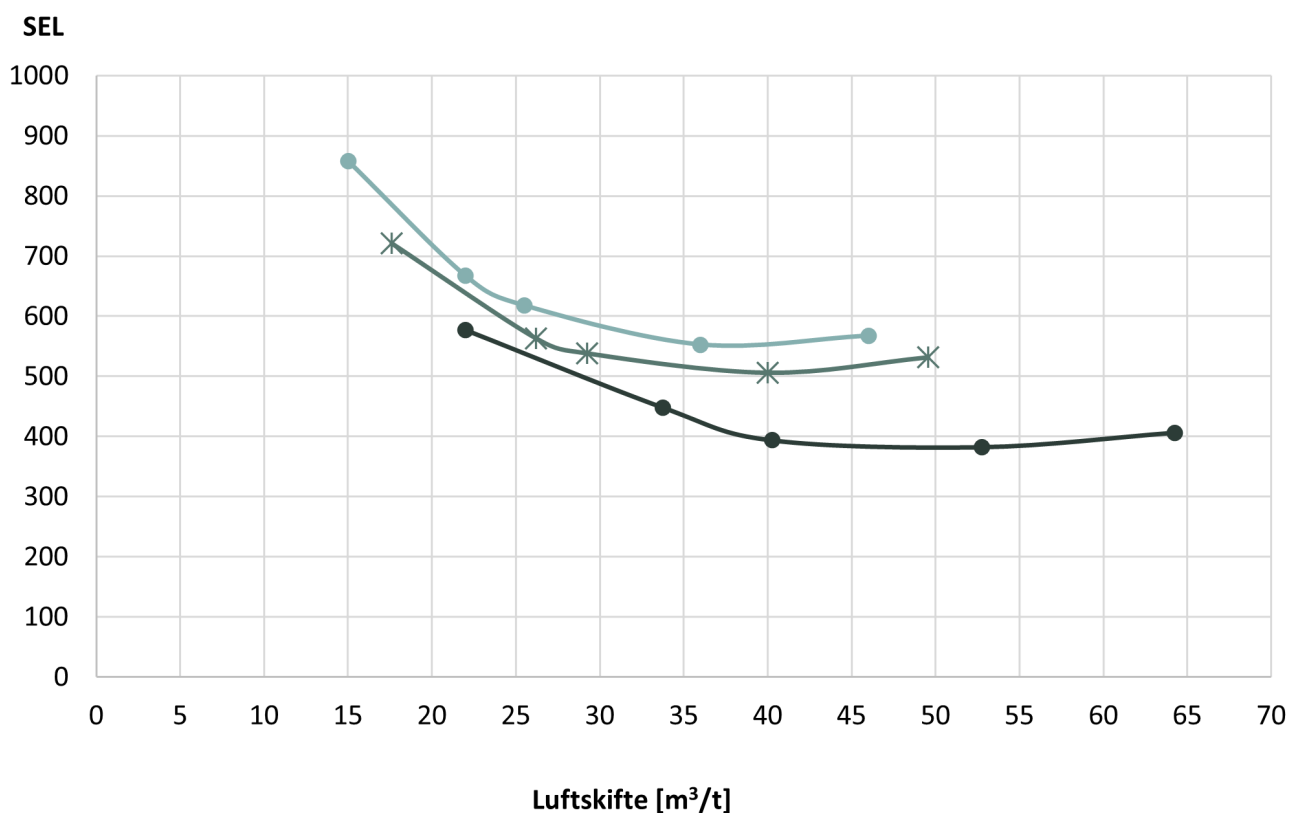

- MV2 pr. sæt - Uden skærme og uden filter
- \* MV2 pr. sæt - Med skærme og uden filter
- MV2 pr. sæt - Med skærme og med filter\*


## Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

\*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV2	
dB L <sub>pA</sub> 1m	m <sup>3</sup> /t
12.9	6
18.1	22
23.5	34
25.5	40
30.8	53
35.2	64

Med skærme, uden filter MV2	
dB L <sub>pA</sub> 1m	m <sup>3</sup> /t
12.9	5
18.1	18
23.5	26
25.5	29
30.8	40
35.2	50

Med skærme og filter* MV2	
dB L <sub>pA</sub> 1m	m <sup>3</sup> /t
12.9	5
18.1	15
23.5	22
25.5	26
30.8	36
35.2	46

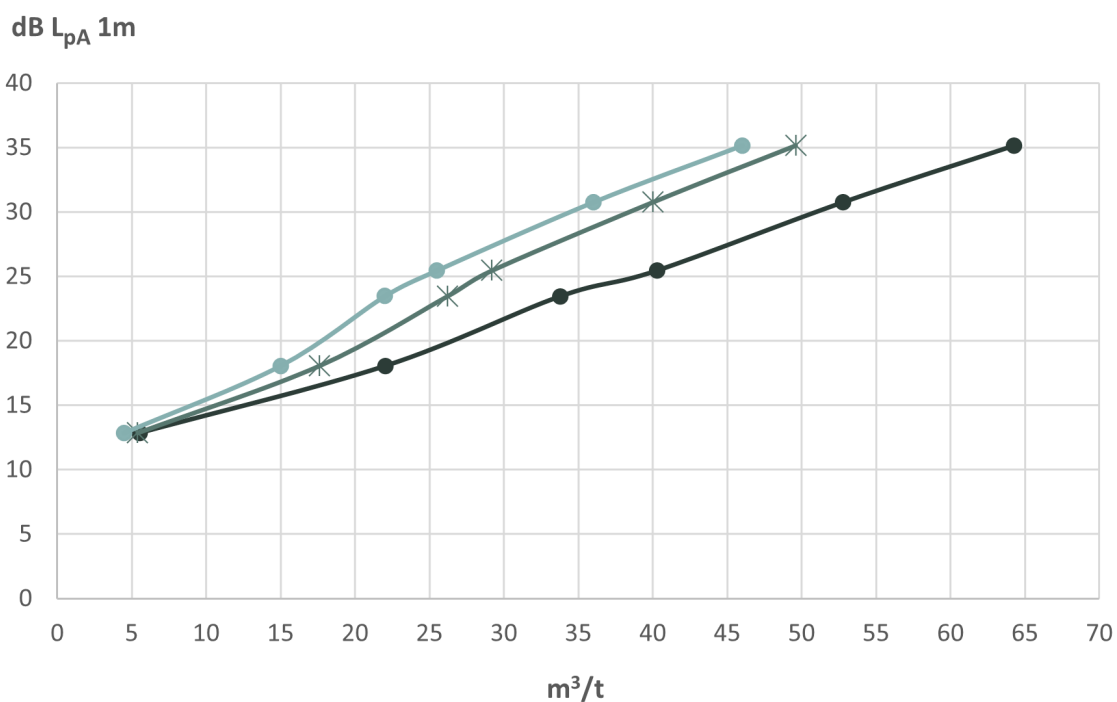

- MV2 - Uden skærme og uden filter
- \* MV2 - Med skærme og uden filter
- MV2 - Med skærme og med filter\*