



MicroVent MV3/3

Dimensioner h/b/d: 112 x 1100 x 330-500 mm


Nominel luftskifte pr. enhed: 11 l/s = 39 m³/t

Maksimalt luftskifte pr. enhed: 21 l/s = 74 m³/t

Varmegenvinding pr. enhed*

Load [%]	Load [m ³ /t]	HRR [%]
40	26	93
53	39	88
60	44	86
80	60	81
100	74	79

HRR [%]

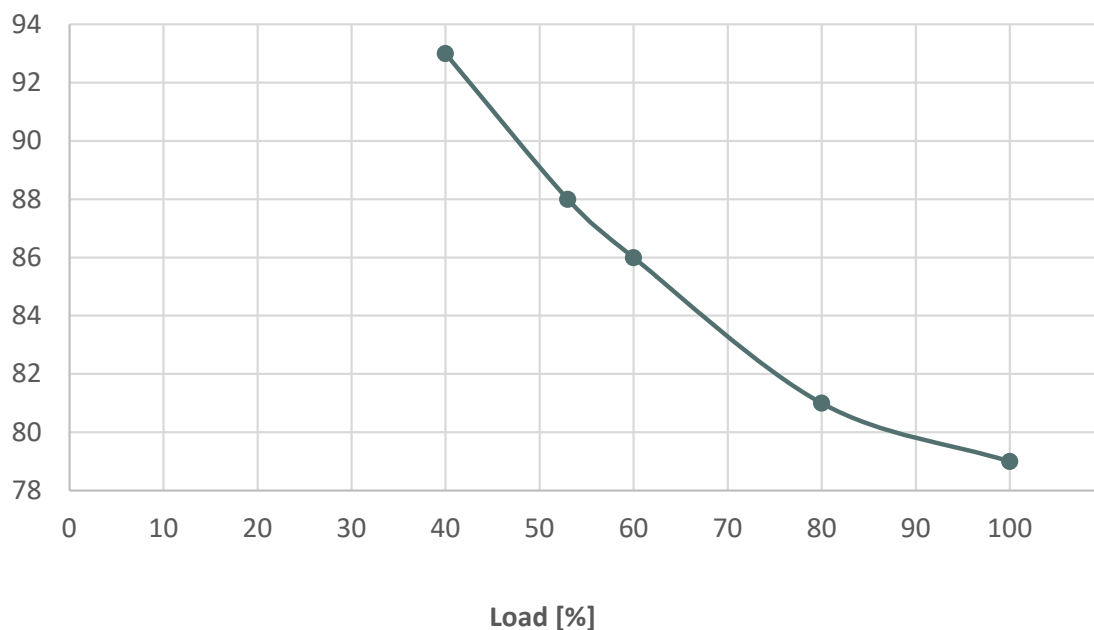

SEL - værdi pr. sæt


*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV3/3			
Load	Luftskifte pr. enhed	Effekt pr. enhed	SEL pr. enhed
40	33	4.3	468
53	51	5.3	377
60	60	5.6	334
80	79	7.4	337
100	96	9.9	369

Med skærme, uden filter MV3/3			
Load	Luftskifte pr. enhed	Effekt pr. enhed	SEL pr. enhed
40	26	4.3	585
53	39	5.2	472
60	44	5.6	456
80	60	7.4	446
100	74	10.0	484

Med skærme og filter* MV3/3			
Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. enhed
40	23	4.4	698
53	33	5.1	558
60	38	5.6	524
80	54	7.3	486
100	69	9.9	515

SEL

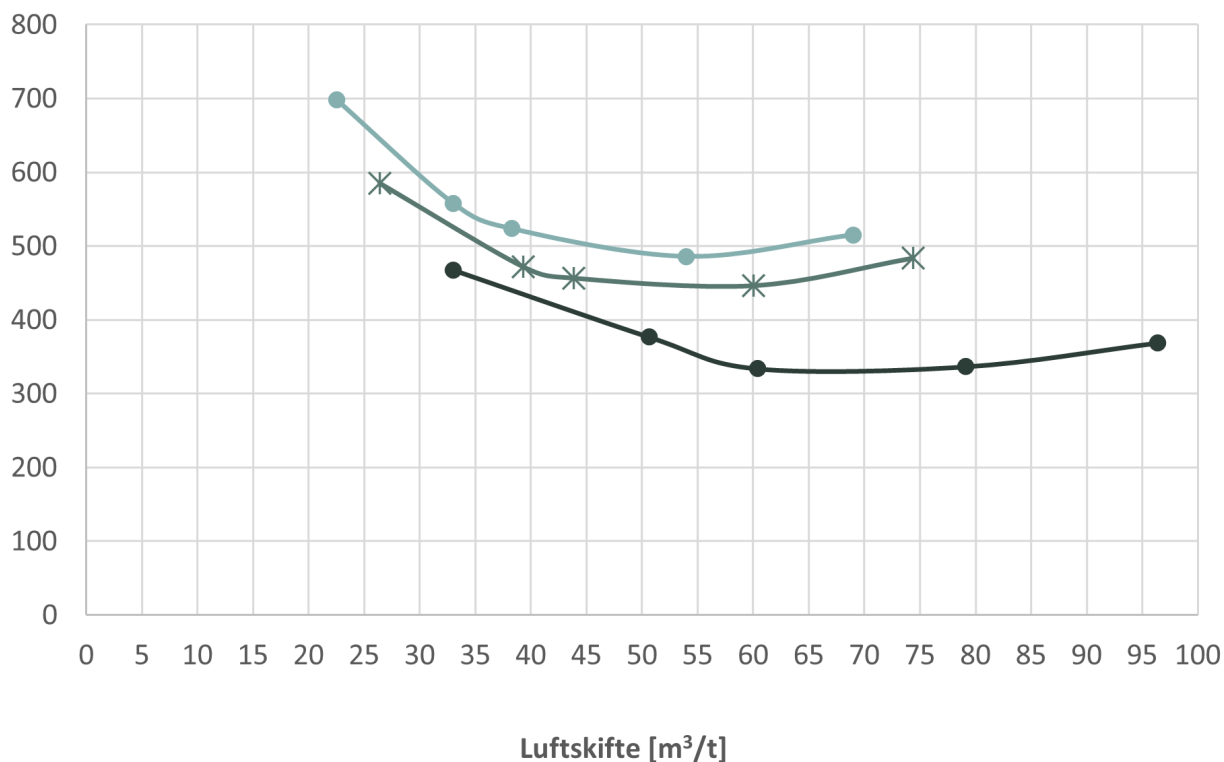

- MV3/3 - Uden skærme og uden filter
- * MV3/3 - Med skærme og uden filter
- MV3/3 - Med skærme og med filter*

Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)


*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV3/3	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
17.6	8
22.8	33
28.2	51
30.2	60
35.5	79
39.9	96

Med skærme, uden filter MV3/3	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
17.6	8
22.8	26
28.2	39
30.2	44
35.5	60
39.9	74

Med skærme og filter* MV3/3	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
17.6	7
22.8	23
28.2	33
30.2	38
35.5	54
39.9	69

dB L_{pA} 1m

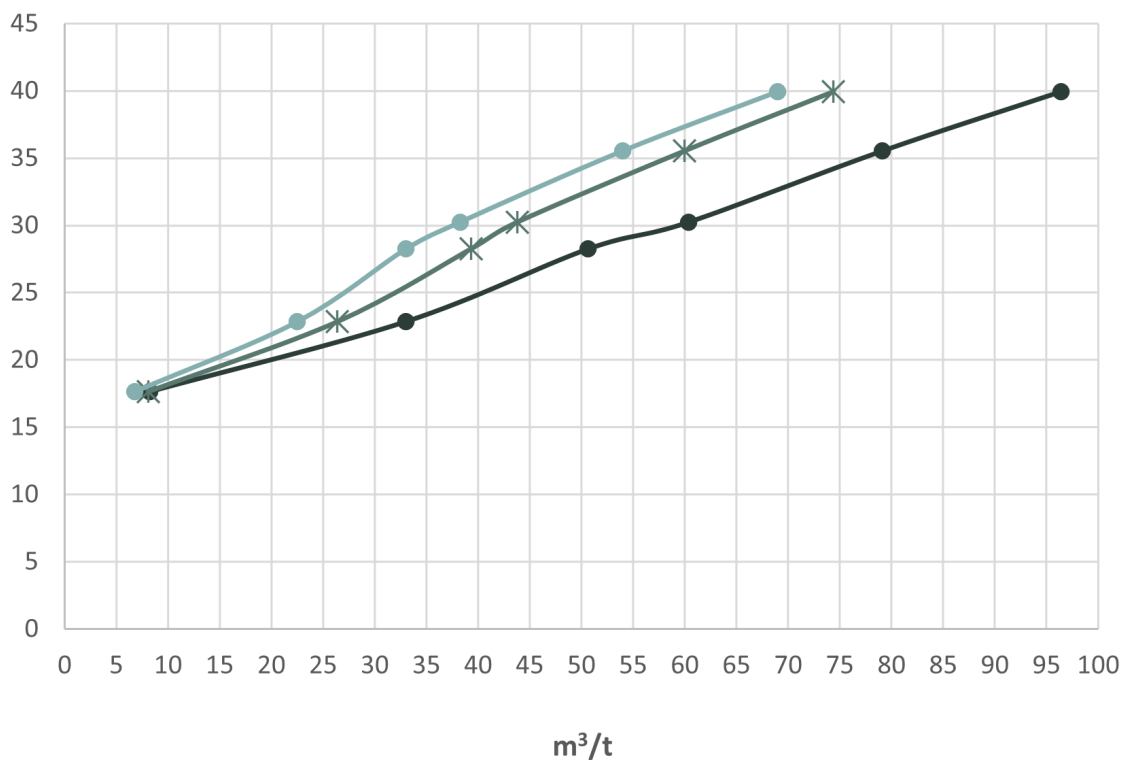

- MV3/3 - Uden skærme og uden filter
- * MV3/3 - Med skærme og uden filter
- MV3/3 - Med skærme og med filter*