



MV3 Enhed

MicroVent MV3

Dimensioner h/b/d: 112 x 475 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 11 l/s = 39 m³/t


Maksimalt luftskifte pr. sæt: 21 l/s = 74 m³/t

Varmegenvinding pr. sæt *

Load [%]	Load [m ³ /t]	HRR [%]
40	27	93
53	39	88
60	44	86
80	60	81
100	74	79



HRR [%]

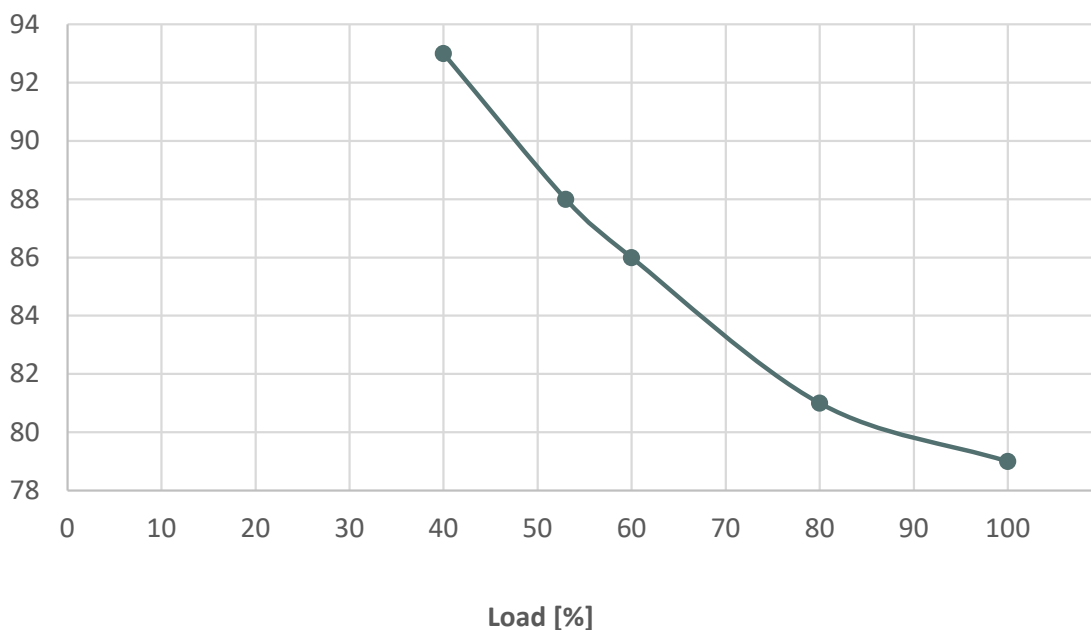


SEL - værdi pr. sæt

*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV3				Med skærme, uden filter MV3				Med skærme og filter* MV3			
Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt
40	33	4.3	468	40	26	4.3	585	40	23	4.4	698
53	51	5.3	377	53	39	5.2	472	53	33	5.1	558
60	60	5.6	334	60	44	5.6	456	60	38	5.6	524
80	79	7.4	337	80	60	7.4	446	80	54	7.3	486
100	96	9.9	369	100	74	10.0	484	100	69	9.9	515

SEL

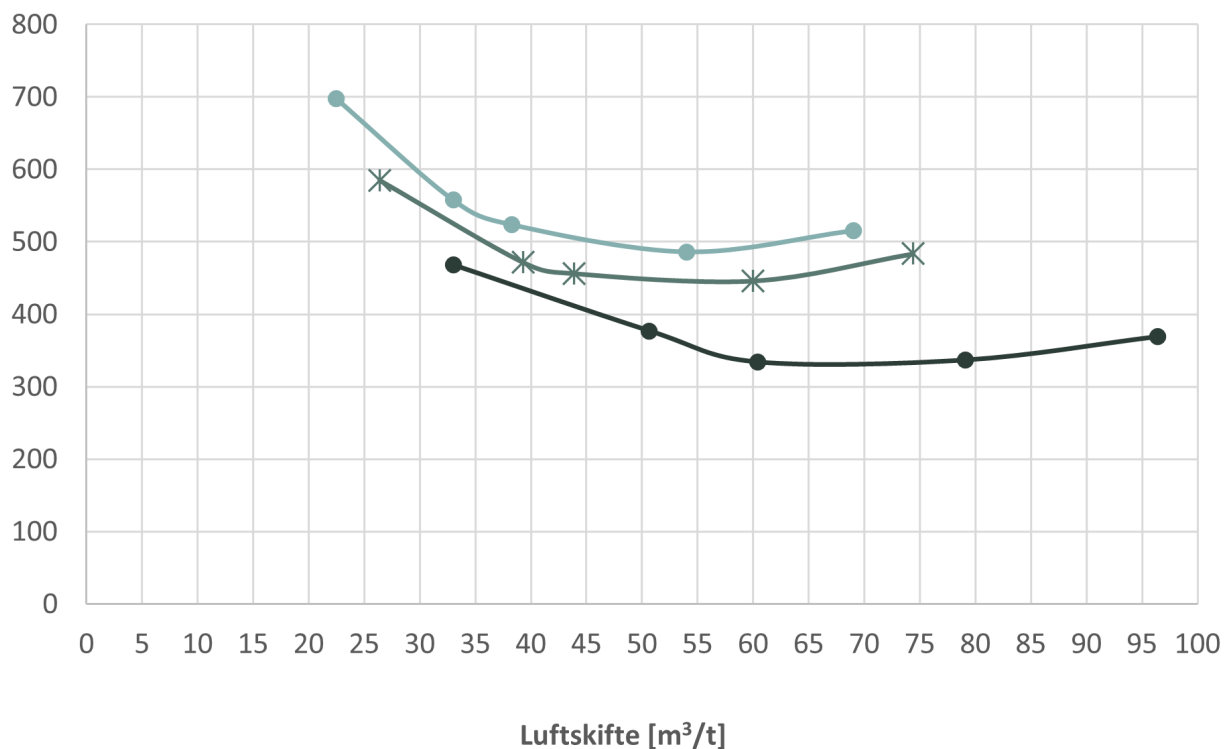

- MV3 pr. sæt - Uden skærme og uden filter
- * MV3 pr. sæt - Med skærme og uden filter
- MV3 pr. sæt - Med skærme og med filter*

Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)


*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV3	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
14.6	8
19.8	33
25.2	51
27.2	60
32.5	79
36.9	96

Med skærme, uden filter MV3	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
14.6	8
19.8	26
25.2	39
27.2	44
32.5	60
36.9	74

Med skærme og filter* MV3	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
14.6	7
19.8	23
25.2	33
27.2	38
32.5	54
36.9	69

dB L_{pA} 1m

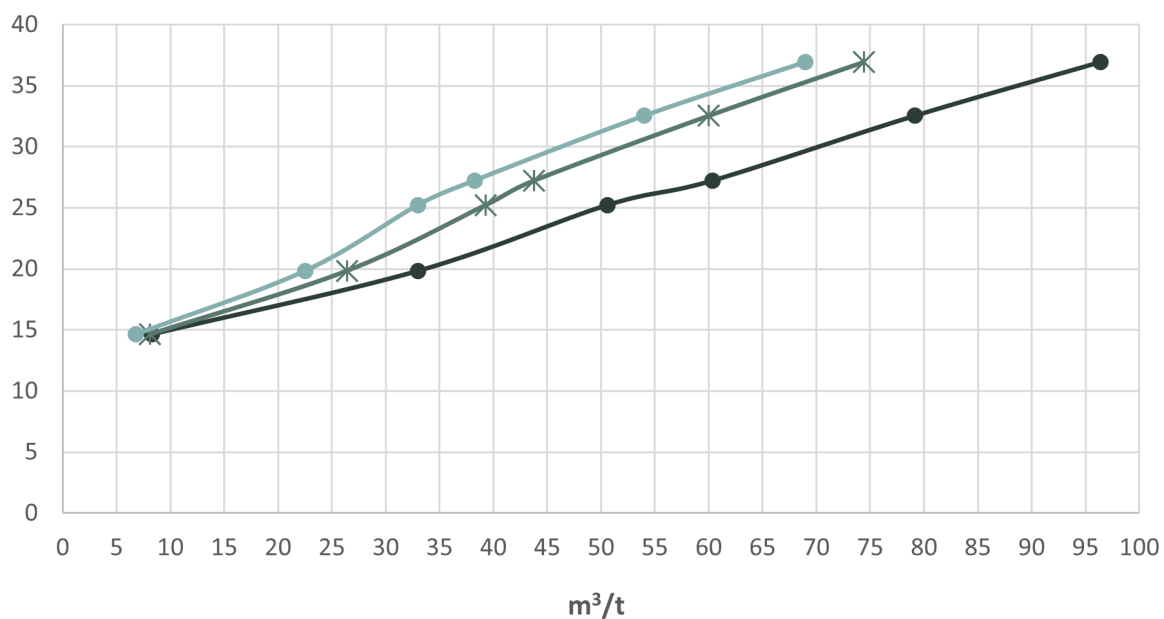

- MV3 - Uden skærme og uden filter
- * MV3 - Med skærme og uden filter
- MV3 - Med skærme og med filter*