



MicroVent MV4

Dimensioner h/b/d: 112 x 600 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 14 l/s = 52 m³/t


Maksimalt luftskifte pr. sæt: 28 l/s = 99 m³/t

Varmegenvinding pr. sæt *

Load [%]	Load [m ³ /t]	HRR [%]
40	35	93
53	52	88
60	58	86
80	80	81
100	99	79




HRR [%]

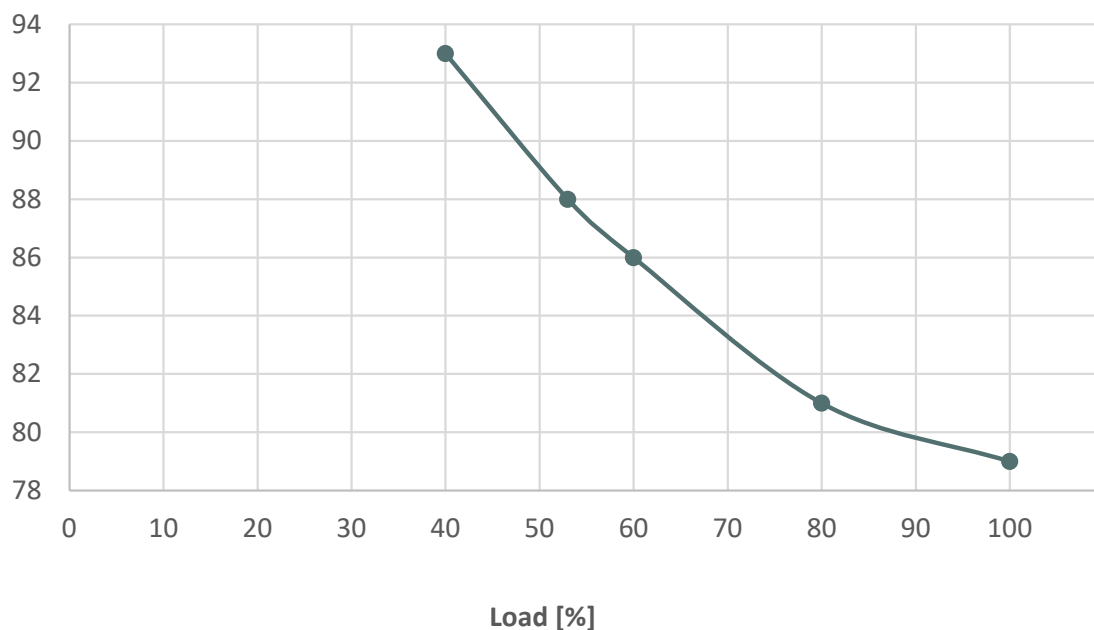

SEL - værdi pr. sæt

*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV4				Med skærme, uden filter MV4				Med skærme og filter* MV4			
Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt
40	44	5.1	413	40	35	5.1	516	40	30	5.2	618
53	68	6.4	341	53	52	6.2	426	53	44	6.2	503
60	81	6.8	304	60	59	6.8	415	60	51	6.8	476
80	106	9.2	314	80	80	9.3	416	80	72	9.1	453
100	129	12.5	350	100	99	12.7	459	100	92	12.5	489

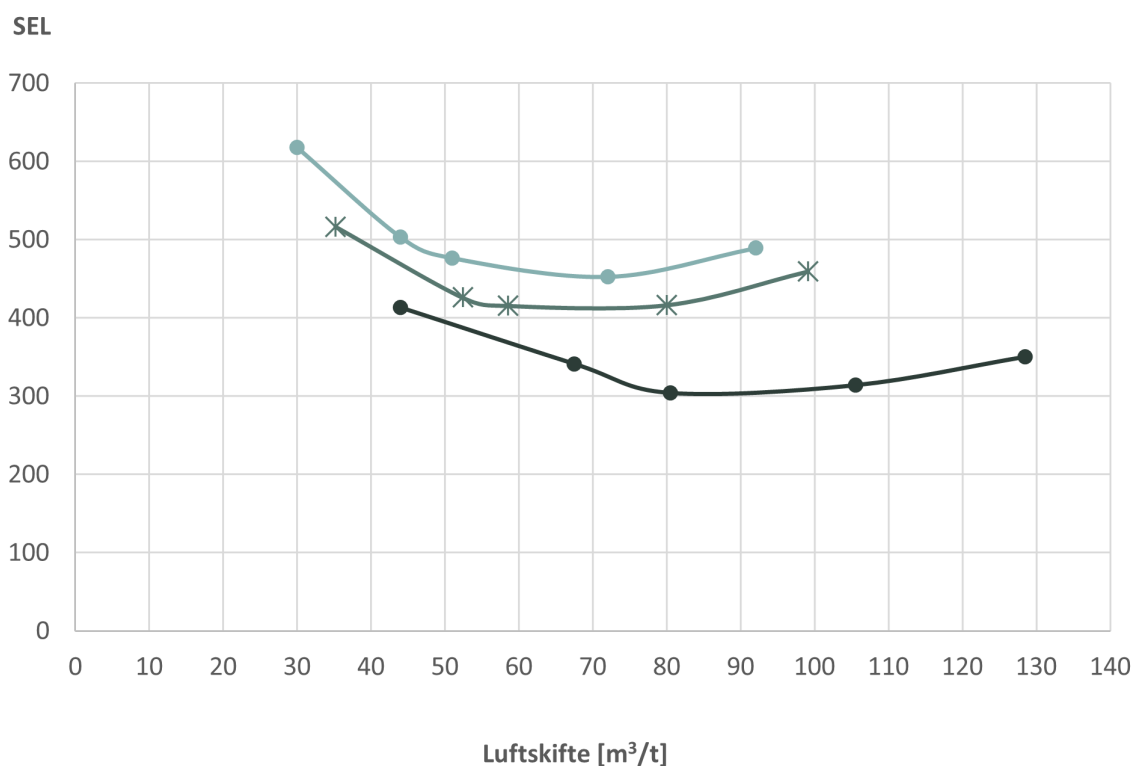

- MV4 pr. sæt - Uden skærme og uden filter
- * MV4 pr. sæt - Med skærme og uden filter
- MV4 pr. sæt - Med skærme og med filter*

Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)


*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV4	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
15.9	11
21.1	44
26.5	68
28.5	81
33.8	106
38.2	129

Med skærme, uden filter MV4	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
15.9	11
21.1	35
26.5	52
28.5	58
33.8	80
38.2	99

Med skærme og filter* MV4	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
15.9	9
21.1	30
26.5	44
28.5	51
33.8	72
38.2	92

dB L_{pA} 1m

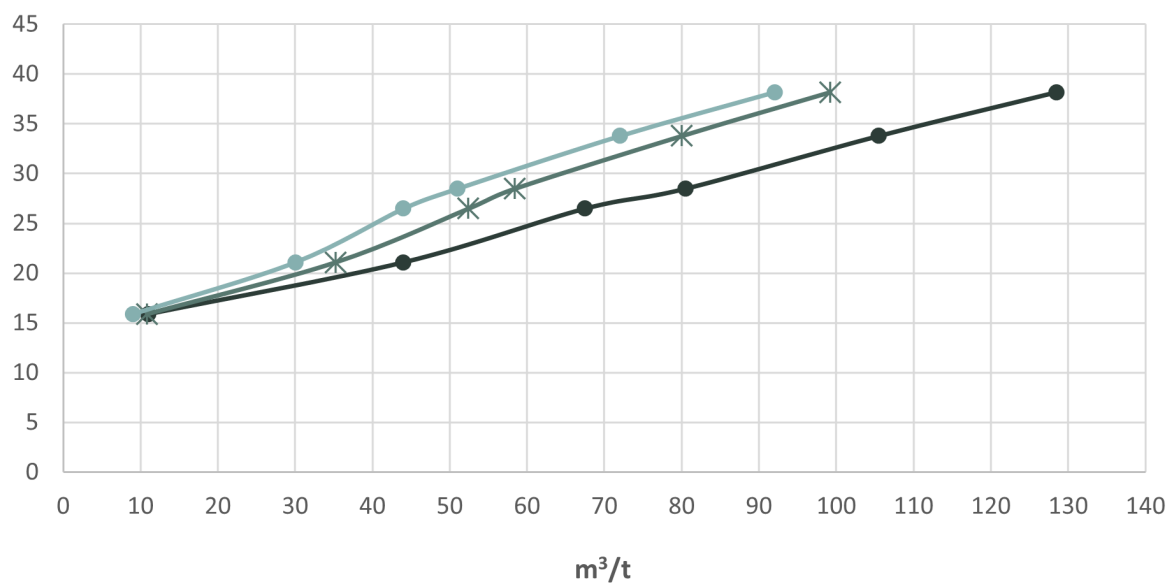

- MV4 - Uden skærme og uden filter
- * MV4 - Med skærme og uden filter
- MV4 - Med skærme og med filter*