



## MicroVent MV5

Dimensioner h/b/d: 112 x 725 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 18 l/s = 66 m<sup>3</sup>/t


Maksimalt luftskifte pr. sæt: 34 l/s = 124 m<sup>3</sup>/t

### Varmegenvinding pr. sæt \*

Load [%]	Load [m <sup>3</sup> /t]	HRR [%]
40	44	93
53	66	88
60	73	86
80	100	81
100	124	79




HRR [%]

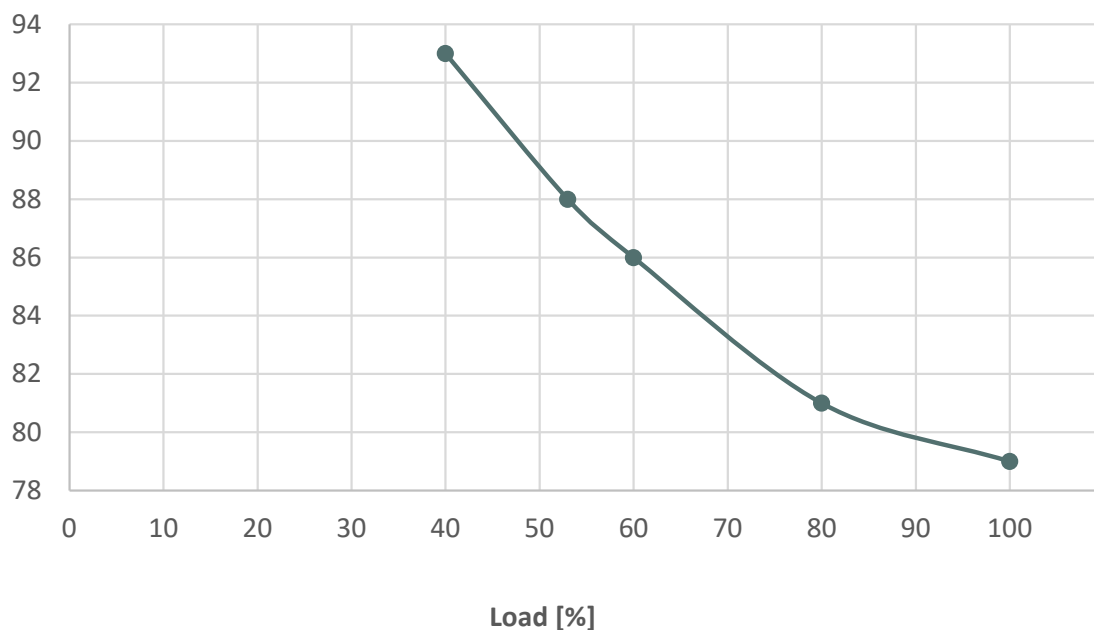

## SEL - værdi pr. sæt

\*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV5				Med skærme, uden filter MV5				Med skærme og filter* MV5			
Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt
40	55	5.8	380	40	44	5.8	476	40	38	5.9	570
53	84	7.5	320	53	66	7.3	398	53	55	7.2	470
60	101	8.0	286	60	73	7.9	391	60	64	7.9	448
80	132	11.0	300	80	100	11.1	398	80	90	10.8	433
100	161	15.1	339	100	124	15.3	445	100	115	15.1	473

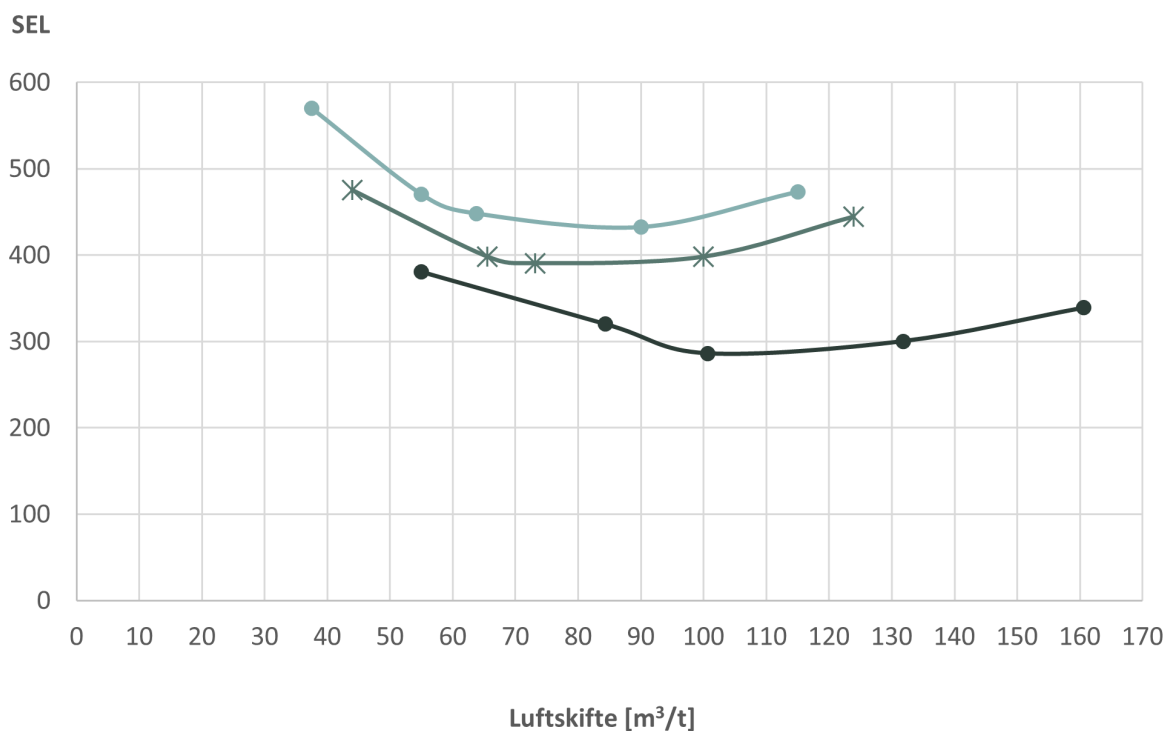

- MV5 pr. sæt - Uden skærme og uden filter
- \* MV5 pr. sæt - Med skærme og uden filter
- MV5 pr. sæt - Med skærme og med filter\*


## Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)

\*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV5	
dB L <sub>pA</sub> 1m	m <sup>3</sup> /t
16.8	14
22.0	55
27.4	84
29.4	101
34.7	132
39.1	161

Med skærme, uden filter MV5	
dB L <sub>pA</sub> 1m	m <sup>3</sup> /t
16.8	14
22.0	44
27.4	66
29.4	73
34.7	100
39.1	124

Med skærme og filter* MV5	
dB L <sub>pA</sub> 1m	m <sup>3</sup> /t
16.8	11
22.0	38
27.4	55
29.4	64
34.7	90
39.1	115

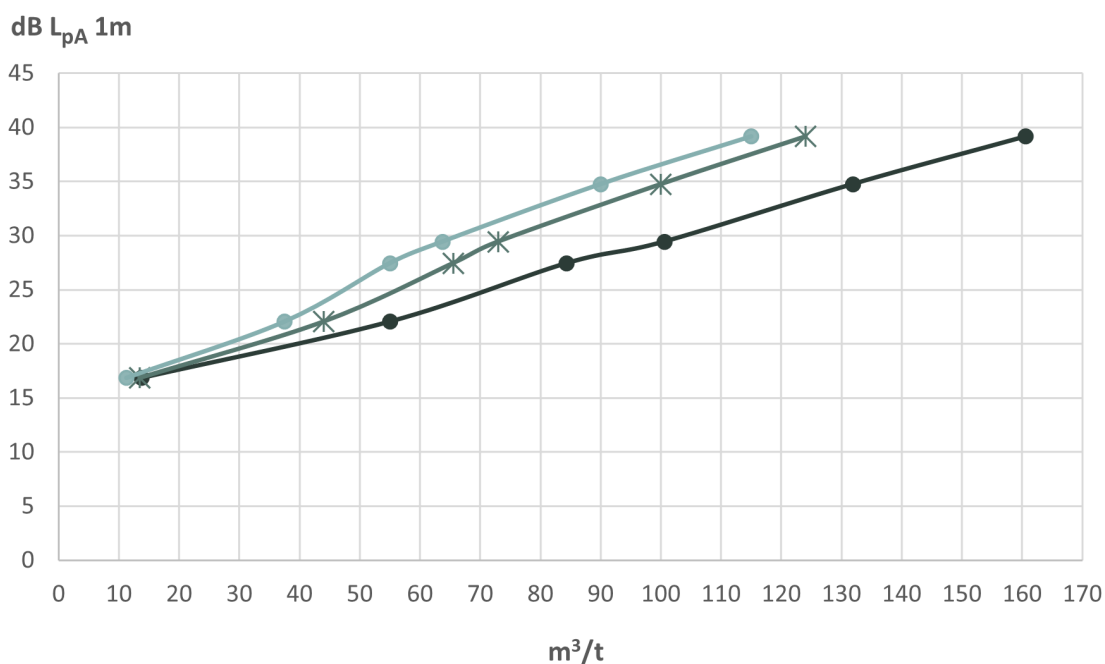

- MV5 - Uden skærme og uden filter
- \* MV5 - Med skærme og uden filter
- MV5 - Med skærme og med filter\*