

MicroVent MV7

Dimensioner h/b/d: 112 x 975 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 26 l/s = 92 m³/t


Maksimalt luftskifte pr. sæt: 48 l/s = 174 m³/t

Varmegenvinding pr. sæt *

Load [%]	Load [m ³ /t]	HRR [%]
40	62	93
53	92	88
60	102	86
80	140	81
100	174	79



HRR [%]

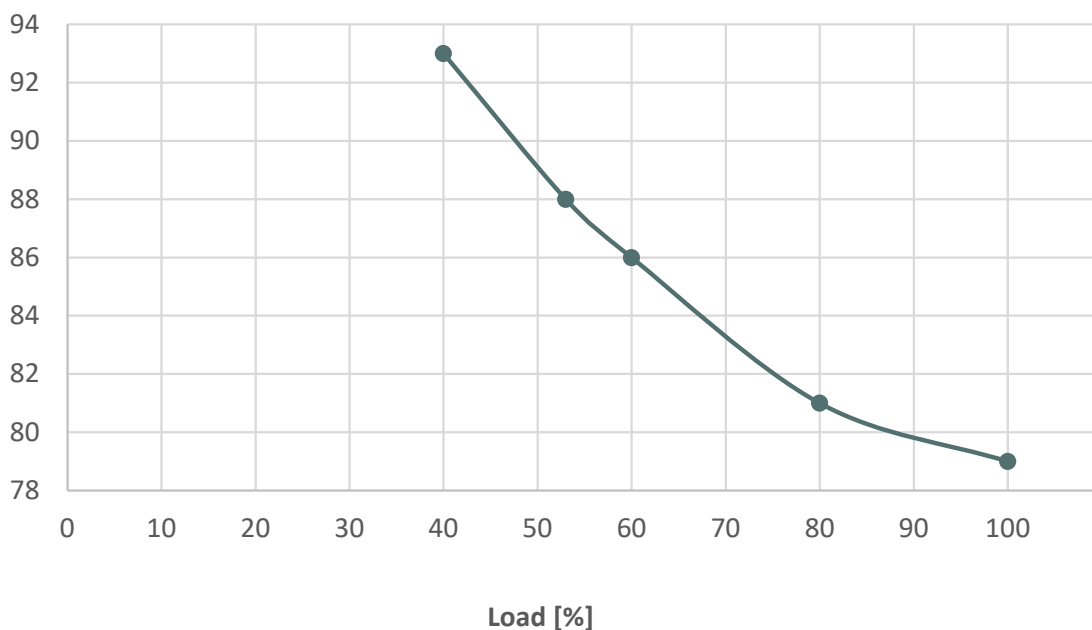


SEL - værdi pr. sæt

*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV7				Med skærme, uden filter MV7				Med skærme og filter* MV7			
Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt
40	77	7.3	343	40	62	7.3	429	40	53	7.5	515
53	118	9.7	296	53	92	9.4	367	53	77	9.3	433
60	141	10.4	266	60	102	10.3	363	60	89	10.3	416
80	185	14.6	285	80	140	14.7	378	80	126	14.3	410
100	225	20.4	326	100	174	20.6	428	100	161	20.4	456

SEL

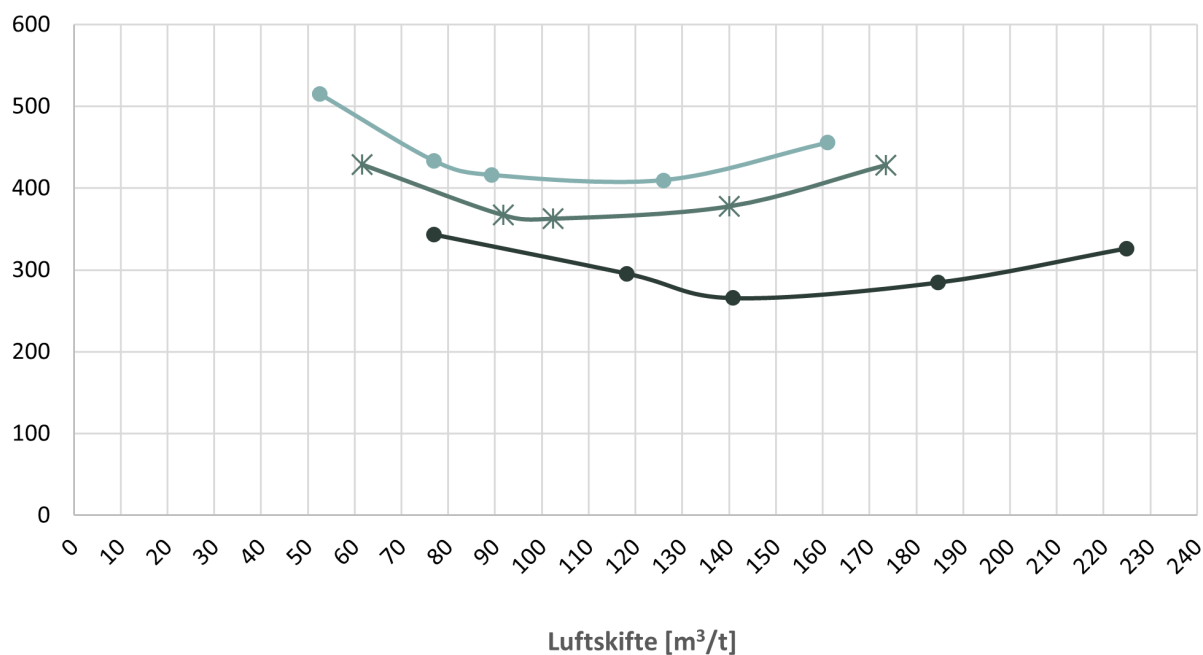

- MV7 pr. sæt - Uden skærme og uden filter
- * MV7 pr. sæt - Med skærme og uden filter
- MV7 pr. sæt - Med skærme og med filter*

Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)


*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV7	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
18.3	19
23.5	77
28.9	118
30.9	141
36.2	185
40.6	225

Med skærme, uden filter MV7	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
18.3	19
23.5	62
28.9	92
30.9	102
36.2	140
40.6	174

Med skærme og filter* MV7	
dB L _{pA} 1m	m ³ /t
18.3	16
23.5	53
28.9	77
30.9	89
36.2	126
40.6	161

dB L_{pA} 1m

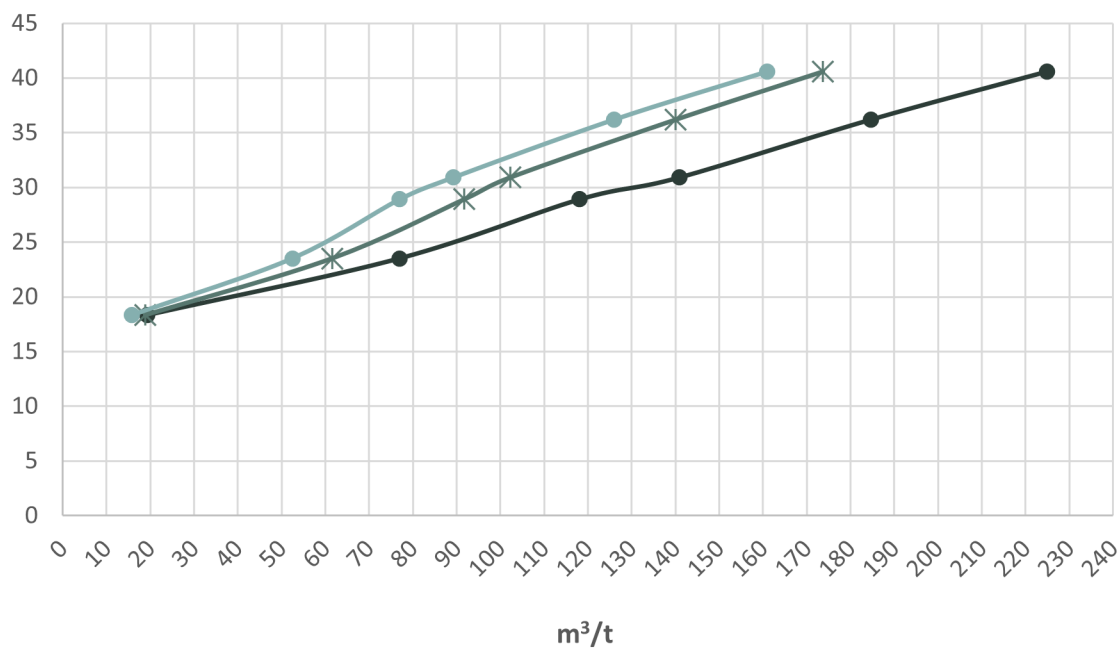

● MV7 - Uden skærme og uden filter

* MV7 - Med skærme og uden filter

● MV7 - Med skærme og med filter*