

## MicroVent MV8

Dimensioner h/b/d: 112 x 1100 x 330-500 mm

Nominel luftskifte pr. sæt: 29 l/s = 104 m<sup>3</sup>/t


Maksimalt luftskifte pr. sæt: 55 l/s = 198 m<sup>3</sup>/t

### Varmegenvinding pr. sæt \*

Load [%]	Load [m <sup>3</sup> /t]	HRR [%]
40	70	93
53	104	88
60	117	86
80	160	81
100	198	79



HRR [%]

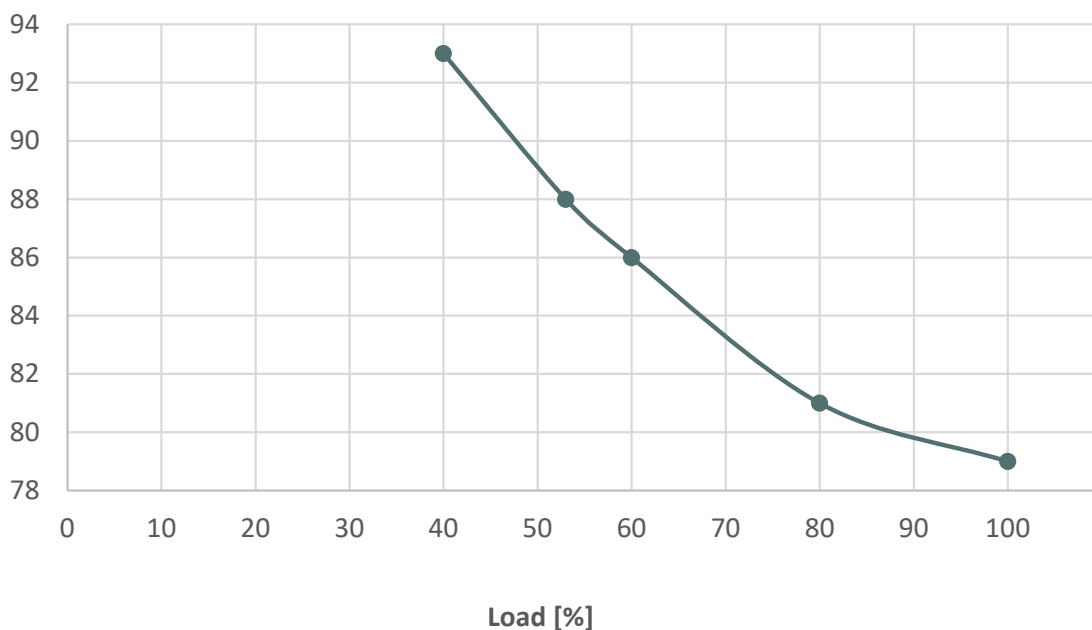


## SEL - værdi pr. sæt

\*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV8				Med skærme, uden filter MV8				Med skærme og filter* MV8			
Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt	Load	Luftskifte pr. sæt	Effekt pr. enhed	SEL pr. sæt
40	88	8.1	331	40	70	8.1	414	40	60	8.3	498
53	135	10.8	288	53	105	10.4	357	53	88	10.3	421
60	161	11.6	259	60	117	11.5	354	60	102	11.5	406
80	211	16.4	280	80	160	16.5	371	80	144	16.1	403
100	257	23.0	322	100	198	23.3	423	100	184	23.0	450

SEL

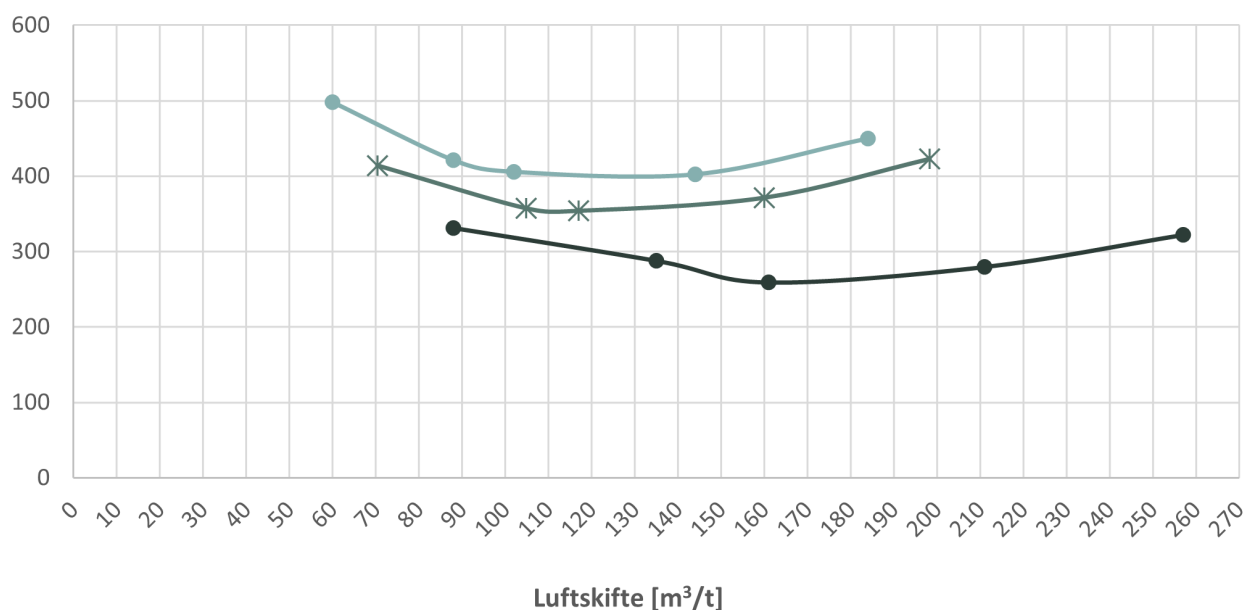

- MV8 pr. sæt - Uden skærme og uden filter
- \* MV8 pr. sæt - Med skærme og uden filter
- MV8 pr. sæt - Med skærme og med filter\*

## Lyd - enkelt enhed (luftstrøm i en retning)


\*Filter: Foam PPI-20 8 mm

Uden skærme og filter MV8	
dB L <sub>pA</sub> 1m	m <sup>3</sup> /t
18.9	22
24.1	88
29.5	135
31.5	161
36.8	211
41.2	257

Med skærme, uden filter MV8	
dB L <sub>pA</sub> 1m	m <sup>3</sup> /t
18.9	21
24.1	70
29.5	105
31.5	117
36.8	160
41.2	198

Med skærme og filter* MV8	
dB L <sub>pA</sub> 1m	m <sup>3</sup> /t
18.9	18
24.1	60
29.5	88
31.5	102
36.8	144
41.2	184

dB L<sub>pA</sub> 1m

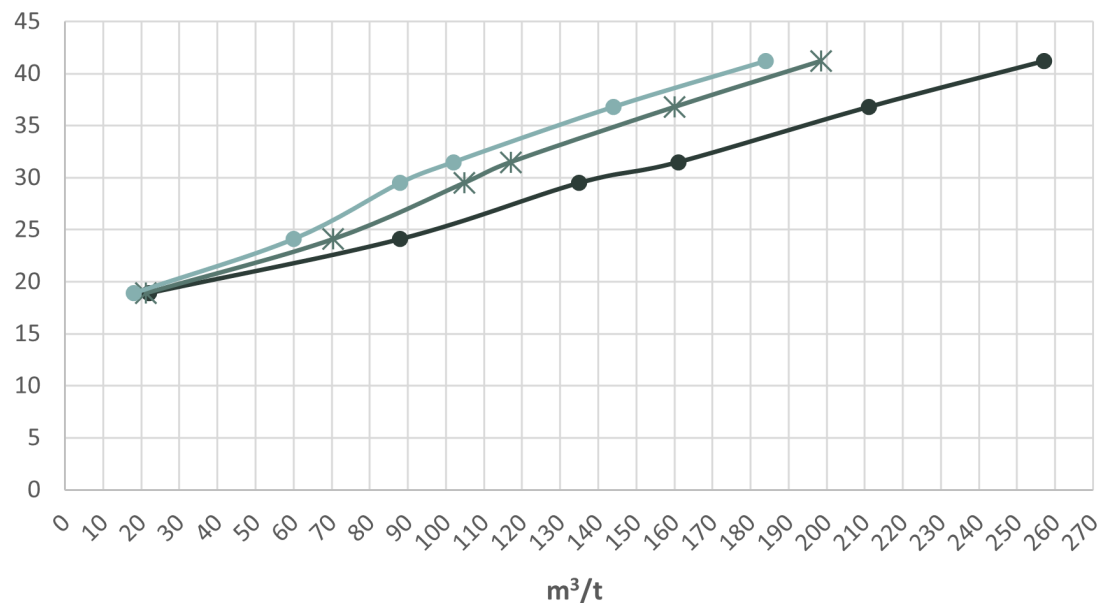

- MV8 - Uden skærme og uden filter
- \* MV8 - Med skærme og uden filter
- MV8 - Med skærme og med filter\*